

LIVELLI LASER

TECNIX



Novità

FL 1000

- In esterno con il Sensore FR 55
- Laser a raggio visibile
- Laser rotante per esterni
- Laser a proiezione per interni
- 4 croci-laser a 90° orizzontali
- Piombo a pavimento e a soffitto
- Doppia pendenza X e Y > ±9,00%
- Ampiezza scansione variabile
- Autolivellante
- Pulsanti individuali per accensione
- Cerchio graduato a 360°
- Viti per piccoli spostamenti
- Allarme e blocco fuori bolla
- Mini tripode con regolazione piombo
- Attacco per treppiede e asta FL 600
- Funzione TILT

Caratteristiche tecniche

Campo di livellazione	± 5.0°
Precisione	± 3 mm / 30 m
Portata	> 80 m a proiezione
Portata	> 200 m in rotazione
Portata	> 20 m (variab. ambientale)
Durata batterie	12 h
Batterie	3 x A 1.2v NiMH
Peso	3.5 Kg



Fornito con: Sensore FR 55, telecomando, batterie ricaricabili, caricabatterie, adattatore per treppiedi 5/8", target magnetico LS 307, occhiali rossi, custodia.

TECNIX




Novità

FL 60

- In esterno con il Sensore FR 55
- Laser a raggio visibile per interni
- 4 croci-laser a 90° orizzontali
- Pulsanti individuali per accensione
- Piombo a pavimento e a soffitto
- Autolivellante
- Cerchio graduato a 360°
- Viti per piccoli spostamenti
- Allarme e blocco fuori bolla
- Mini tripode con regolazione piombo
- Attacco per treppiede e asta FL 600
- Funzione TILT

Caratteristiche tecniche

Campo di livellazione	± 3.0°
Precisione	± 3 mm / 10 m
Portata	> 80 m con Sensore FR 55
Portata	> 20 m (variab. ambientale)
Durata batterie	12 h
Batterie	3 x AA 1.2v NiMH
Peso	2.5 Kg

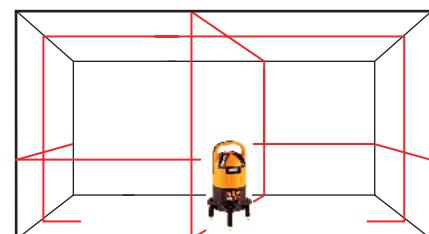

Fornito con: Sensore FR 55, batterie ricaricabili, caricabatterie, adattatore per treppiedi 5/8", target magnetico LS 307, occhiali rossi, custodia.

TECNIX




Novità

FL 55

- In esterno con il Sensore FR 55
- Laser a raggio visibile per interni
- 3 croci-laser a 90° orizzontali
- Pulsanti individuali per accensione
- Piombo a pavimento e a soffitto
- Autolivellante
- Cerchio graduato a 360°
- Viti per piccoli spostamenti
- Allarme e blocco fuori bolla
- Blocco compensatore di sicurezza
- Mini tripode con regolazione piombo
- Attacco per treppiede e asta FL 600

Caratteristiche tecniche

Campo di livellazione	± 3.5°
Precisione	± 3 mm / 10 m
Portata	> 50 m con Sensore FR 55
Portata	> 20 m (variab. ambientale)
Durata batterie	12 h
Batterie	3 x AA 1.2v NiMH
Peso	2.0 Kg

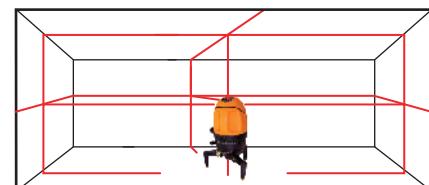

Fornito con: Sensore FR 55, batterie ricaricabili, caricabatterie, adattatore per treppiedi 5/8", target magnetico LS 307, occhiali rossi, custodia.