

## FREATIMETRI

**Allemano**  
instruments




## SERIE BFK

Freatimetro con cavo tondo (diam. 4.7 mm) a quattro conduttori, con anima in kevlar e guaina esterna di protezione, graduazione ogni centimetro (stampata sul cavo e protetta dalla guaina esterna in poliuretano antigraffio trasparente).

- Diametro sonda: 10 mm
- Materiale sonda: acciaio inox
- Segnalatore acustico e visivo di raggiungimento livello
- Regolazione della sensibilità accessibile dall'esterno
- Bobina arganello con fermo e portasonda; telaio in ferro verniciato
- Alimentazione con batteria da 9V (estraibile dall'esterno per sostituzione).

Modelli:	Bobina	Peso kg	Lung.
<b>FREA-BFK-30</b>	PVC	1.5	30 m
<b>FREA-BFK-50</b>	PVC	2	50 m
<b>FREA-BFK-100</b>	PVC	3	100 m
<b>FREA-BFK-150</b>	Metallo	5	150 m
<b>FREA-BFK-200</b>	Metallo	6	200 m
<b>FREA-BFK-300</b>	PVC	11	300 m
<b>FREA-BFK-400</b>	PVC	13	400 m
<b>FREA-BFK-500</b>	PVC	15	500 m

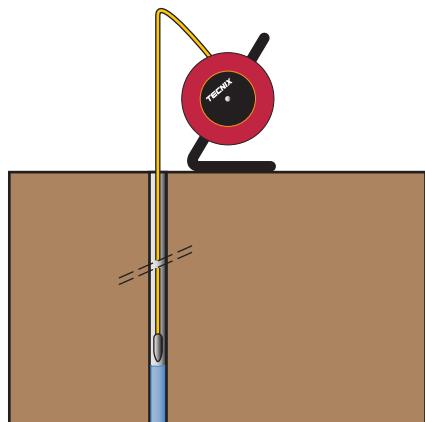

**Allemano**  
instruments



## SERIE BFKT - TERMOMETRO

Freatimetro con cavo tondo (diam. 4.7 mm) a quattro conduttori, con anima in kevlar e guaina esterna di protezione, graduazione ogni centimetro (stampata sul cavo e protetta dalla guaina esterna in poliuretano antigraffio trasparente).

- Diametro sonda: 10 mm
- Materiale sonda: acciaio inox
- Segnalatore acustico e visivo di raggiungimento livello
- Display temperatura
- Sonda per misura temperatura (precisione +/- 0.1°C, range da -10 a +70°C)
- Regolazione sensibilità accessibile dall'esterno
- Bobina arganello con fermo e portasonda; telaio in ferro verniciato
- Alimentazione con batteria da 9V (estraibile dall'esterno per sostituzione).

Modelli:	Bobina	Peso kg	Lung.
<b>BFKT-30</b>	PVC	1.5	30m
<b>BFKT-50</b>	PVC	2	50m
<b>BFKT-100</b>	PVC	3	100m
<b>BFKT-150</b>	Metallo	5	150m
<b>BFKT-200</b>	Metallo	6	200m
<b>BFKT-300</b>	PVC	11	300m
<b>BFKT-400</b>	PVC	13	400m
<b>BFKT-500</b>	PVC	15	500m

